


弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けは下記の要領にて行って下さい。尚、取り付けの前に必ず下記の注意をご覧下さい。

1列目背面



カバーをかぶせる前に、純正のフラップを外します。ゴム2本で固定されていますので、座面下に手を入れて外して下さい、※純正フラップは、シートカバーの中に差し込みます。

背面カバーをかぶせる前に、アームレストを外します。側面のキャップをヘラ等で外し、奥のボルトをロングソケット等で回します。

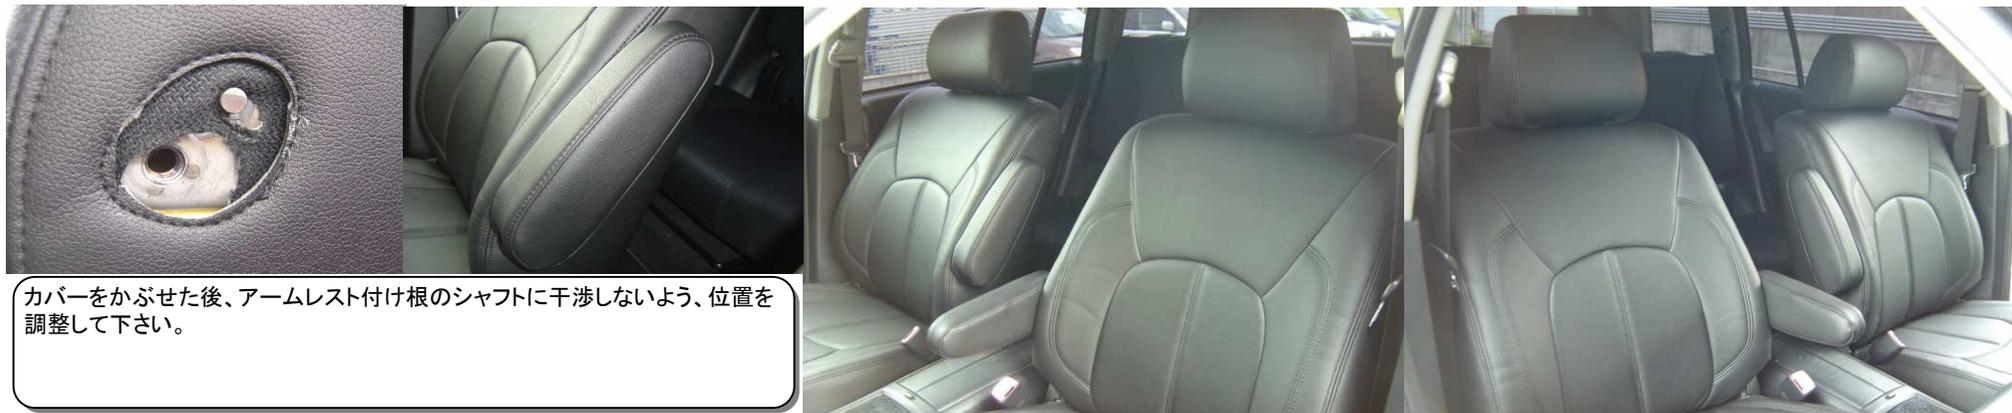

カバーをかぶせた後、アームレスト付け根のシャフトに干渉しないよう、位置を調整して下さい。

2列目アームレスト



2列目アームレストにはドリンクホルダーが付いていますので、ホルダー部分を外します。

カバーを大まかにかぶせ、ホルダーのツメに当たる部分のカバーをカットして、干渉しないよう調整して下さい。

装着画像

例) スタンダードシートカバー

