


弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けは下記の要領にて行って下さい。尚、取り付けの前に必ず下記の注意をご覧下さい。


1列目背面



バックパネルを外す前に、クリップを外して、フラップを開きます。裏から手を回し、クリップを押し出すようにし外します。

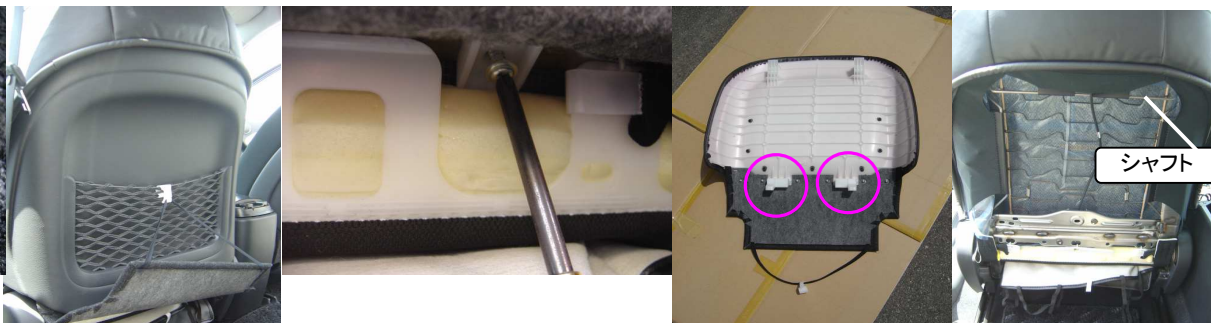

フラップを開けて、バックパネル下部の2本のビスを外します。外してから、バックパネルを持ち上げながら、上部のツメを本体のシャフトから外します。

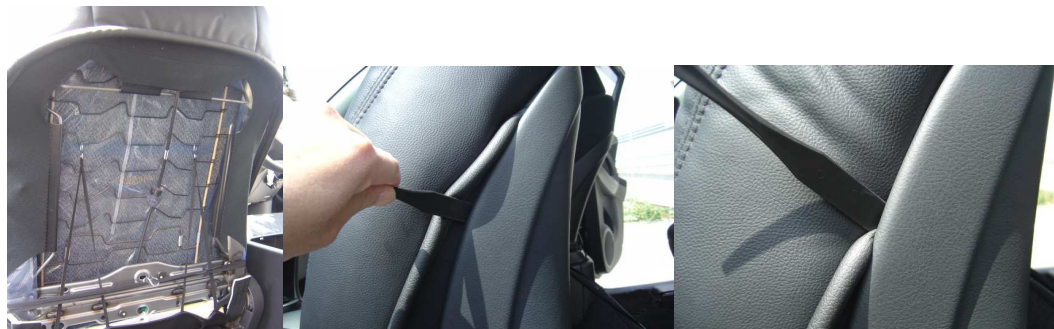

バックパネルを外してから、カバーをかぶせます。背面にあるゴムひもをS字フック等を使い、適度に張りを持たせながら結んでいきます。次にパネルを戻しながら、生地を端をヘラ等で差し込みます。シワが出ないように、調整して下さい。

2列目背面



リクライニングレバー回りは、複雑な形状をしているため、無理に押し込まず、ヘラ等を使い、生地を差し込んで下さい。

2列目座面



1列目と同様にラインを合わせてカバーをかぶせます。ヒモは側面のプラスカバーを通して、干渉しないか確認して下さい。シートベルトの開口部も、ヘラ等で整えて下さい。仕上げにマジックテープの付け位置が浅くないか確認をして、しわが出ないように整えて下さい。

2列目アームレスト



2列目中央のアームレストにカバーをかぶせるには、一度本体から外す必要があります。必需品は、19ミリのボックスレンチで、内張り外しがあると便利です。側面のカバーはツメで固定されていますので、ここに工具やヘラ等を差し込んで外します。

側面にある2個のナットを外すことで、引き抜くようにしてアームレストを外します。



プラスチックカバーは、ツメで固定されていますので、ヘラ等を使用して外します。※傷をつけないよう、注意して下さい。

アームレスト本体を外すと、その下に小さなアームレスト状のものが見えます。2本のナットを外し、取り外します。

1列目コンソール



コンソールのフタの裏の4本のビスを取り外し、カバーをだまかにかぶせます。ヘラ等を利用し、カバーの端を差し込んでいきます。ひと通りかぶったら、元通りビスを戻します。※生地の厚み分、ビスが届きにくくなりますので、ご注意下さい。

装着画像

例) スタンダードシートカバー

