



弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けは下記の要領にて行って下さい。尚、取り付けの前に必ず下記の注意をご覧下さい。



、シートカバーを取り付ける前に、フラップを外しま す。上記のとおり、フラップのフックを外して下さ



「フラップをシートカバーの中に差し込んで下さい。注意)1列目の背面後部にあるコンビニフックのご使用 が不可能になります。



「立体体的な形状をしていますので、生地がシートになじむように生地をよくも みこんで下さい。※マジックテープ同士の固定が浅かったりすると、肩部や背 部のダブつきの原因となりますので、ご注意下さい。



生地を後ろに送り出します。出来るだけ生地 を後に送り込んで、引っ張るようにして下さ



生地を十分に送り込んでから、マジックテープ で固定します。※十分に引っ張らないと、固定 が浅くなり、シワやダブつきの原因となります。



、 生地を十分に引っ張り、純正のラインに合わせ て装着します。※引っ張りが浅いとしわになり やすいです。



、 カバー生地をプラスチック中に差し込ます。※ 不十分ですと座った時に生地が出てくる恐れ があります。



完了したら、フラップを元に戻し、全体を 微調整しながら整えて下さい。



アームレスト/ヘッドレストのシートカバーを取り付けの際には、タイトな構造のため、無理に 引っ張らず慎重に行ってください。※寒い時期はドライヤーを使って、生地を柔らかくすることを お勧めします。



、 ヘラ等を使い、生地をきれいに差し込んで下さ い。※不十分ですとアームレスト可動時、生地 がめくれる恐れがあります。




゙゚ゆっくりなじませながら、マジックテープ同士を固定します。※マジックテープのみを 引っ張ると、破れの原因となります。



オットマン(足置き)が付いていますので、上記のように、オットマン裏部で、ベルト又はマジックテープ等で固定して下さい。



生地を純正のシートに差し込んで下さい。※プラス チック部分にかぶる生地は差し込んで下さい。





使面裏に座面を持ち上げるレバーがあります。座面を持ち上げながらカバーをかぶせます。※前方に カバーをかぶせ過ぎると、後ろに回す生地が足りなくなりますので、縫製ラインを合わせて下さい。



ず面座面の間から生地を送り、裏から引き出します。せまいところの作業となるため、指先を傷めないよう 注意して下さい。引っ張りにくい場合、手袋をしてすべりにくいようにしたり、つまめる工具の先端に布やビ ニールを巻いて、カバーを傷めない程度に引っ張る方法があります。



上記の位置でマジックテープで固定します。※この位置以上にかぶっている場合は、前に引き過ぎていますので、確認して下さい。



カバー後端が裏面に付いていることを確認して下さい。※マジックテープの固定が甘いと、使用しているう ちに、次第にカバーがゆるんできます。


全体のバランスを見て、整えて下さい。背面カバー装 着後、最終的ににラインを合わせます。

## 2列目背面(8人乗)









最初に格納式アームレストを外します。(外さなく ても装着は可能です。) ※背面裏に生地を固 定しているS字フックがあります。

てのフックをニッパーかラジオペンチを使用して、カットあるいは曲げて外します。これにより、純正カバーを` 側面にあるファスナー開閉することが出来ます。

開くと、裏側にアームレストを固定するボルトが確認 出来ます。



12ミリの工具で簡単に外します。



図のような状態になります。、注意)穴はカバー側には開いていないため、現車合わせで、カバーに穴を開けて下さい。




アームレスト収納部分の位置をしっかり決めて下さい。(アームレストを固定してしまうと、動かせなくなるため)



背面裏部は図のようになります。前側の位置をしっかり決めて下さい。



大まかにカバーをかぶせていきます。後方の取 り付け金具に注意しながら、ラインを合わせてい きます。





全体のバランスを見て、整えて下さい。完成した アームレストを背面に戻し、元通りボルトで固定します。純正ファスナーを戻し、シートカバーのファスナーを閉じます。



全てかぶせた後、ラインを合わせて下さい。シートベルトガイドの縁に、カバーを差し込んで仕上げていきます。



座面前部にはプラスチック部がありますので、ドライバーを使って取り外ます。



座面をしっかり取り付けした後で、生地を押さえ込 みながら、元に戻します。




生地をしっかりと入れ込んで下さい。





図のように付属のストッパー(玉止め)を使用し、固定します。

イスを跳ね上げて、座面を整えます。その際、折り たたみの脚部と干渉しないことを確認して下さい。

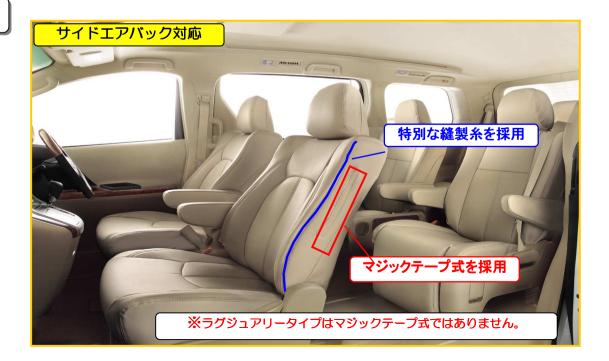

## 装着画像

